קיר רגל
חתך 2-2
תימוך קרקע עד 6.5 מ'
1 : 25

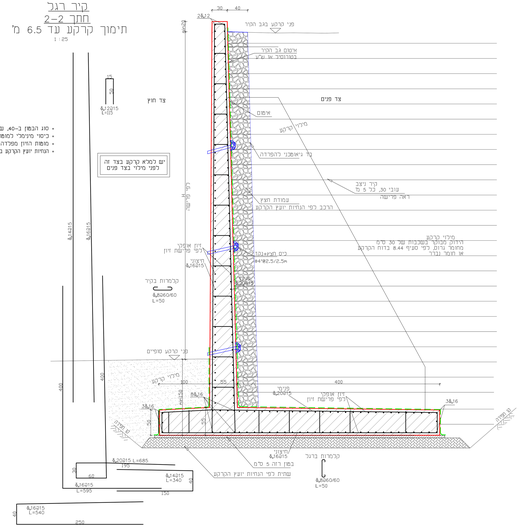
צד חיץ
צד פנים
אטום גב הקיר בטרוסיל או ש"ע
מי קרקע גבוה הסר
מילוי קרקע
קיר ראשוני להפרדה
מחדרת חציר
הרכב לפי הנחיות יועץ הברגה
כיס תפאונה
44@2.5/2.5m
כרכורת בטון
מי קרקע סופיים
מילוי מקומי חול מיון
מילוי מקומי
כרכורת גרגר
כמון רחב 5 מ'ס
מחדרת לפי הנחיות יועץ הברגה
מילוי קרקע
מילוי מבוקרת עם מס מ'ס
סחיטה עדינה לפי סעיף 8.44 בדרוש הברגה
מ. דוגמ' בנדר
כרכורת בטון
L=50
L=340
L=1195
L=1040
L=1685
L=790
L=50
L=50
L=50